

Bauaufsichtlich anerkannte Stelle  
für Prüfung, Überwachung und  
Zertifizierung  
Zulassung neuer Baustoffe, Bauteile  
und Bauarten

Institutsleiter  
Prof. Dr. Philip Leistner  
Prof. Dr. Klaus Peter Sedlbauer

## Prüfbericht P-BA 126/2017

# Geräuschverhalten einer Duschfläche im Prüfstand

**Auftraggeber:** Dallmer GmbH + Co KG  
Wiebelsheidestraße 25  
D-59757 Arnsberg

**Prüfobjekt:** Bodenbündiges, verfliesbares EPS-Duschelement mit Rinnenablauf  
"CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der  
Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden.


**Inhaltsverzeichnis:**

Ergebnisblatt 1:	Zusammenfassung der Ergebnisse
Tabelle 1:	Detailergebnis
Bild 1 und 2:	Detailergebnis
Bild 3 und 4:	Darstellung des Prüfobjektes, Messaufbau
Anhang B:	Messdurchführung und Beurteilungsgrößen
Anhang F:	Auswertung der Messung
Anhang G:	Aussagefähigkeit der Messergebnisse
Anhang P:	Beschreibung des Prüfstands
Anhang V:	Beurteilung nach VDI 4100

**Prüfdatum:** Die Messung wurde am 18. November 2016 im Technikum des  
Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Stuttgart durchgeführt.


Stuttgart, 7. Juli 2017

Bearbeiter:



M.BP. Dipl.-Ing.(FH) S. Öhler

Prüfstellenleiter:



M.BP. Dipl.-Ing.(FH) S. Öhler



Die Prüfung wurde in einem Prüflaboratorium des IBP durchgeführt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS mit der Nr. D-PL-11140-11-01 akkreditiert ist.

Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nur mit Genehmigung des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik gestattet.

**Auftraggeber:** Dallmer GmbH + Co KG, Wiebelsheidestraße 25, D-59757 Arnsberg

**Prüfgegenstand:** Bodenbündiges, verfließbares EPS-Duschelement mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden. (Prüfobjektnummer: S 11078-2, vgl. Bild 3 und 4)

**Prüfaufbau:** Bodenbündiges, verfließbares EPS-Duschelement (900 x 900 mm) mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden mit umlaufender Teilestrichfläche (Prüfstand mitte-links).  
 Aufbau der Duschfläche, umlaufend mit Estrich-Randdämmstreifen (von unten nach oben):  
 - "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor" der Fa. Dallmer bestehend aus Gummigranulatmatte (Dicke: 6 mm), beidseitig vlieskaschierter PE-Abdichtungsbahn und EPS-Hohlkammerelement (Höhe bzw. Hohlraumtiefe: 60 mm, Lochabmessungen: ca. 80 x 80 mm, Stegbreite: ca. 15 mm, unterseitig mit aufgeklebter PE-Abdichtungsbahn) mit Zementestrich.  
 • Gummigranulatmatte aus "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor" lose auf dem Rohboden aufgelegt.  
 • Gummigranulatmatte mit PE-Abdichtungsbahn lose abgedeckt.  
 • EPS-Hohlkammerelement mit Fliesenkleber auf der PE-Abdichtungsbahn aufgeklebt. Ablauf und Ablaufleitung in Hohlkammerelement ausgespart.  
 • Kunststoff-Ablaufgehäuse mit EPS-Montagehilfe "DallFlex" der Fa. Dallmer mit Fliesenkleber in Aussparung eingeklebt. Ummantelte Ablaufleitung (DN 50) mit Zementestrich fixiert.  
 • Hohlkammern vollständig mit Zement-Estrichmasse verfüllt.  
 - Duschelement bestehend aus verfließbarer Gefälleplatte (gewebeverstärkte EPS-Platte, Dicke: ca. 40 mm,) mit Fliesenkleber auf dem verfüllten Hohlkammerelement aufgeklebt.  
 - Rinnenablauf "CeraNiveau" der Fa. Dallmer in Ablaufgehäuse "DallFlex" eingesetzt.  
 Duschsystem mit verflieseter, schwimmender Teilestrichfläche umgeben (Aufbau: umlaufend Estrich-Randdämmstreifen, 25 mm EPS-Höhenausgleichsschicht, 25 mm MF-Trittschalldämmung (dynamische Steifigkeit  $s' \leq 9 \text{ MN/m}^3$ ; Herstellerangabe), PE-Folie, ca. 60 mm Zementestrich, Fliesenbelag).  
 Abdichten des Duschelementes gemäß Einbauanleitung. Alle Anschlussfugen wurden mit Schaumstoff-Fugenbändern und handelsüblichem Silikon ausgefugt.  
 Die Ableitung des Abwassers erfolgte geräuscharm in einen Behälter im Prüfraum EG vorne.).  
 Der Aufbau erfolgte durch den Auftraggeber und einen durch das IBP beauftragten Handwerksbetrieb.

**Prüfstand:** Installationsprüfstand P12, Flächenmasse der Installationswand: 220 kg/m<sup>2</sup>, Flächenmasse der Decke: ca. 440 kg/m<sup>2</sup> (ca. 19 cm Stahlbeton), Installationsraum: EG vorne, Messräume: UG vorne, UG hinten und EG hinten (genaue Beschreibung im Anhang P).

**Prüfverfahren:** Messung in Anlehnung an DIN EN ISO 10052:2010-10 und DIN 4109-4:2016-07 bei Anregung durch ein Körperschallgeräuschnormal (Anhänge B, F und G). Zusätzliche Auswertung nach VDI 4100:2012-10 und SIA 181:2006 (vgl. Tabelle 1) und Messung der Trittschallminderung in Anlehnung an DIN EN ISO 16283-2:2016-05 (vgl. Bild 1).

**Ergebnis:**

Bodenbündiges, verfließbares EPS-Duschelement mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden.	Messraum		
	UG vorne (vertikal)	UG hinten (diagonal)	EG hinten (horizontal)
<b>Installations-Schallpegel <math>L_{AFeq,n}</math> in dB(A) nach DIN 4109</b>			
Körperschall-Geräuschnormal (KGN) auf Duschfläche	28 <sup>1)</sup>	24	26 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Die Anforderungen nach DIN 4109 gelten in der vorliegenden Grundrissituation „Bad (EG vorne) über Bad (UG vorne)“ nur für den Raum UG hinten.

**Prüfdatum:** 18. November 2016

**Bemerkungen:** - Der untersuchte Prüfgegenstand erfüllt in Verbindung mit der im Prüfstand vorhandenen Bausituation die Anforderungen an den Installations-Schallpegel der DIN 4109 (Anhänge G, P).



Die Prüfung wurde in einem Prüflaboratorium des IBP durchgeführt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS mit der Nr. PL 11140-11-01 akkreditiert ist.

Stuttgart, den 7. Juli 2017  
 Prüfstellenleiter:



Auswertung der Messdaten zum Vergleich mit den Anforderungen nach:

- VDI 4100:2012-10 (Schallschutz im Hochbau -Wohnungen- Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz; Details in Anhang V) und
- SIA 181:2006 (Schweizer Norm - Schallschutz im Hochbau; informativ).

Prüfgegenstand:

Bodenbündiges, verfließbares EPS-Duschelement (900 x 900 mm) mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden mit umlaufender Teilestrichfläche (Prüfstand mitte-links).

Nähere Angaben zum Prüfaufbau können dem Ergebnisblatt 1 sowie den Bildern 3 und 4 entnommen werden.


Ergebnis:

Bodenbündiges, verfließbares EPS-Duschelement mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden.	Messraum		
	UG vorne (vertikal)	UG hinten (diagonal)	EG hinten (horizontal)
<b>Installations-Schallpegel <math>L_{AFeq,nT}</math> in dB(A) nach VDI 4100</b>			
Körperschall-Geräuschnormal auf Duschfläche	26 <sup>1)</sup>	20	22 <sup>1)</sup>
<b>Gesamtwert <math>L_{H,tot}</math> in dB(A) nach SIA 181</b>			
Funktionsgeräusch: Körperschall-Geräuschnormal (KGN)	26	20	22
Benutzungsgeräusch: EMPA-Pendelfallhammer	46	39	41

<sup>1)</sup> Die Anforderungen nach VDI 4100 gelten in der vorliegenden Grundrissituation „Bad (EG vorne) über Bad (UG vorne)“ nur für den Raum UG hinten.

Bemerkung:

- Der untersuchte Prüfgegenstand erfüllt in Verbindung mit der im Prüfstand vorhandenen Bausituation (Empfangsraumvolumen) die Anforderungen an den Installations-Schallpegel nach VDI 4100 in den Schallschutzstufen SSt I, II und III (Details in Anhang V).

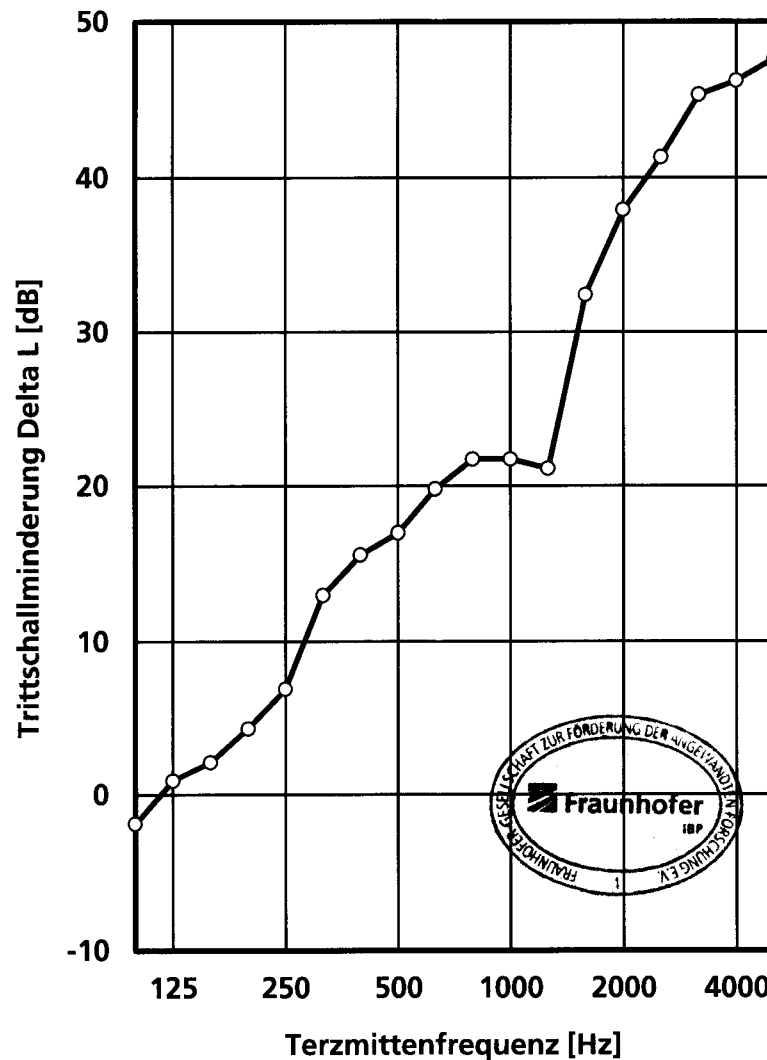

**Bewertete Trittschallminderung und Spektrum-  
Anpassungswert nach DIN EN ISO 717-2**


$$\Delta L_w (C_{l,\Delta 100-2500}) = 20 (-11) \text{ dB}$$

Die Messung erfolgte in Anlehnung an DIN EN ISO 16283-2 bei Anregung mit einem Norm-Trittschallhammerwerk. Gemessen wurde jeweils der Trittschallpegel im Raum UG vorne bei Anregung auf der Duschfläche sowie bei Anregung auf dem Prüfstandsboden.

Prüfgegenstand:

Bodenbündiges, verfließbares EPS-Duschelement (900 x 900 mm) mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden mit umlaufender Teilestrichfläche (Prüfstand mitte-links).

Nähere Angaben zum Prüfaufbau können dem Ergebnisblatt 1 sowie den Bildern 3 und 4 entnommen werden.




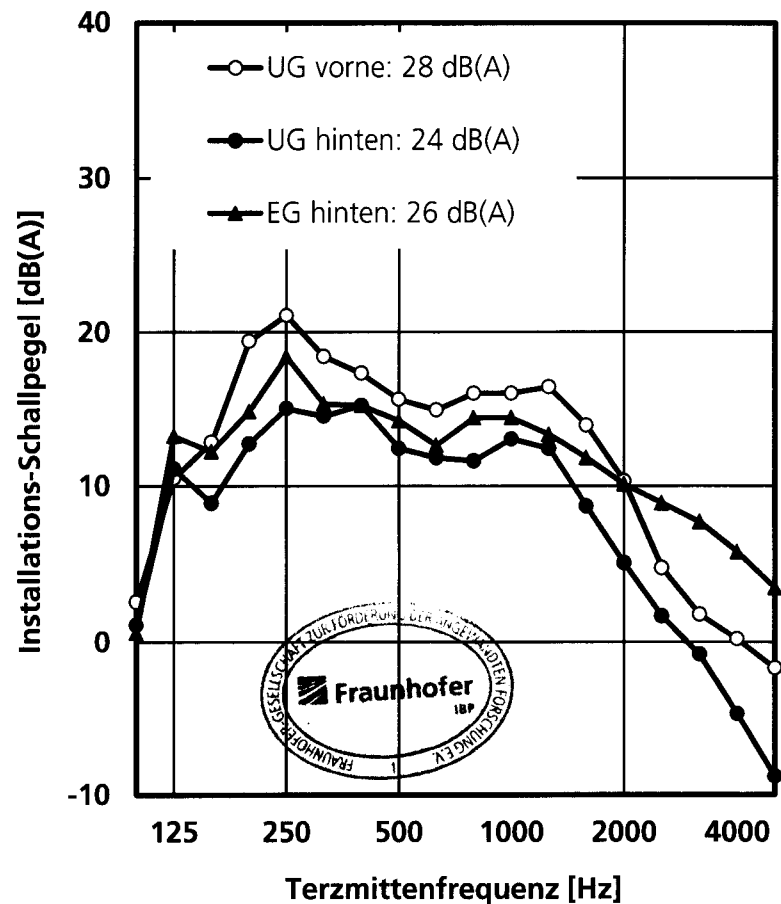


Frequenzverlauf des Installations-Schallpegels bei Geräuschanregung mit dem Körperschall-Geräuschnormal (KGN), gemessen in den Räumen UG vorne, UG hinten und EG hinten. In der Legende sind die Installations-Schallpegel  $L_{A\text{Feg},n}$  in dB(A) nach DIN 4109 für den abgebildeten Frequenzbereich von 100 bis 5000 Hz angegeben.

Prüfgegenstand:

Bodenbündiges, verfließbares EPS-Duschelement (900 x 900 mm) mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden mit umlaufender Teilestrichfläche (Prüfstand mitte-links).

Nähere Angaben zum Prüfaufbau können dem Ergebnisblatt 1 sowie den Bildern 3 und 4 entnommen werden.

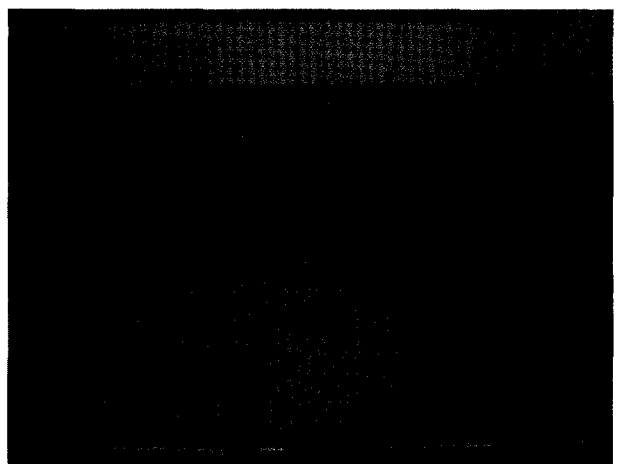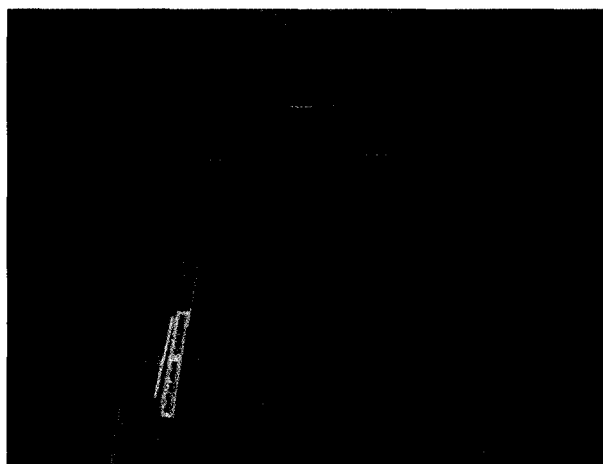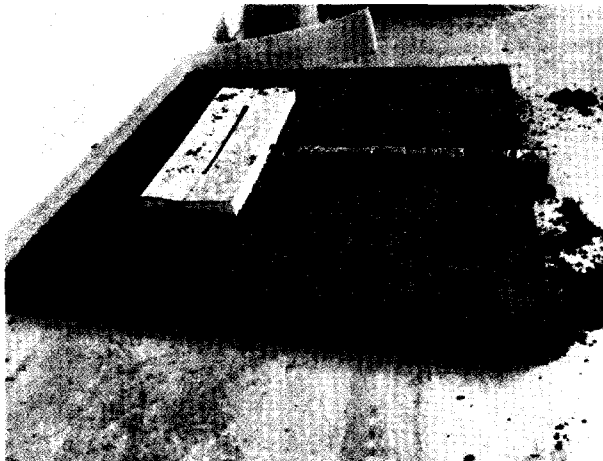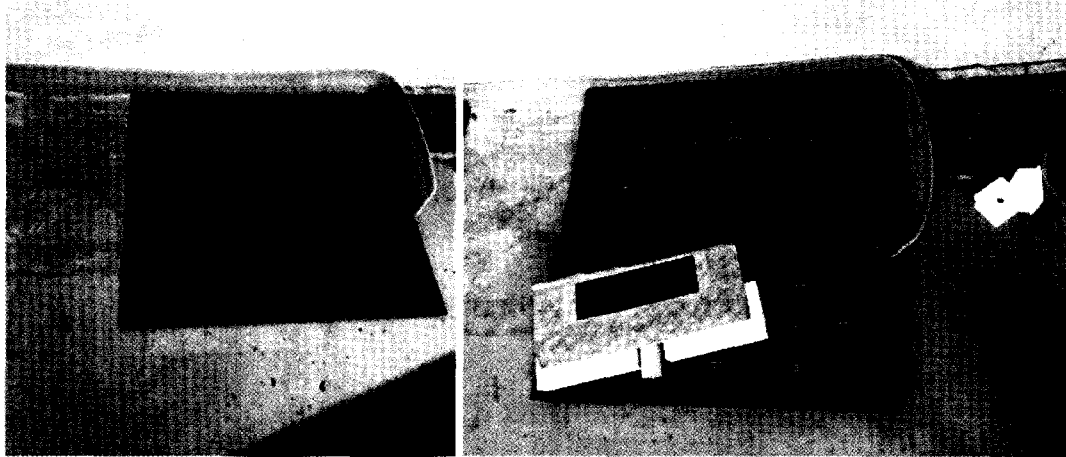

Oben links: Gummigranulatmatte aus "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor" lose ausgelegt.


Oben rechts: Gummigranulatmatte mit PE-Abdichtungsbahn lose abgedeckt und EPS-Hohlkammerelement mit Fliesenkleber auf der PE-Abdichtungsbahn aufgeklebt. Mit umlaufendem Randdämmstreifen.

Mitte links: Ablaufgehäuse "DallFlex" der Fa. Dallmer aus Kunststoff, mit EPS-Montagehilfe und Ablaufleitung in DN 50 mit Vlies-Rohrummantelung, mit Fliesenkleber aufgeklebt (Ablauf und Ablaufleitung in Hohlkammerelement ausgespart). Hohlkammern vollständig mit Zement-Estrichmasse verfüllt.

Mitte rechts: Verfliesbare Gefälleplatte mit Fliesenkleber auf dem verfüllten Hohlkammerelement aufgeklebt.

Unten links: Duschsystem mit verfliester, schwimmender Teilestrichfläche. Abdichten gemäß Einbauanleitung.

Unten rechts: Prüfaufbau - Bodenbündiges, verfliesbares EPS-Duschelement (900 x 900 mm) mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden mit umlaufender Teilestrichfläche (Prüfstand mitte-links).

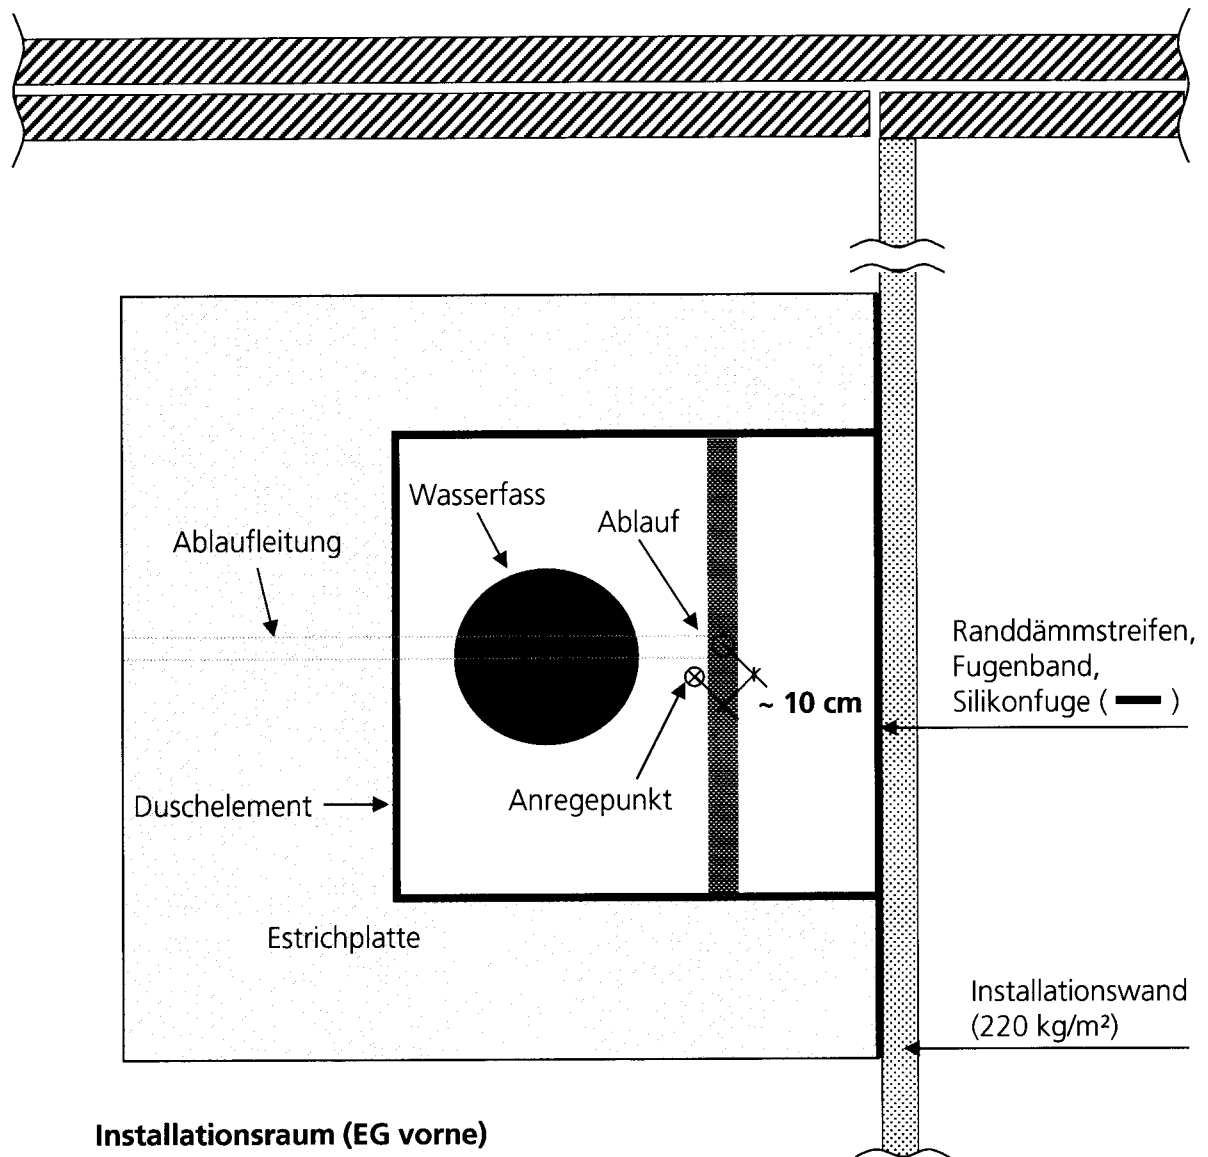

Lage des Prüfaufbaus im Installationsraum (EG vorne).

Bodenbündiges, verfliesbares EPS-Duschelement (900 x 900 mm) mit Rinnenablauf "CeraFloor" mit "Schallschutzset-Duschelement DallFlex Floor", der Fa. Dallmer, angebracht auf dem Rohfußboden mit umlaufender Teilestrichfläche (Prüfstand mitte-links).

## Messdurchführung und Beurteilungsgrößen

Die Messungen werden in Anlehnung an DIN EN ISO 10052 und DIN 4109-4 durchgeführt, in denen die Messung von Geräuschen der Wasserinstallation in Gebäuden beschrieben wird. Die Geräuschanregung erfolgt mit einem im Fraunhofer-Institut für Bauphysik entwickelten und erprobten Körperschallgeräuschnormal (KGN), das ein genormtes Installationsgeräuschnormal nach DIN EN ISO 3822-1 zur Strahlbildung verwendet. Das KGN erzeugt einen konstanten Wasserstrahl, der unter genau definierten geometrischen Bedingungen auf das Prüfobjekt trifft und so eine praxisgerechte und reproduzierbare Geräuschanregung ermöglicht. Durch die Verwendung des KGN als einheitliche Anregungsquelle lässt sich das Geräuschverhalten unterschiedlicher Sanitärobjekte direkt miteinander vergleichen. Das KGN wird mit einem Fließdruck von 0,3 MPa betrieben, wobei sich ein Wasserdurchfluss von 0,25 l/s ( $\pm 4$  %) ergibt.

Die mit dem KGN gemessenen Werte liegen bei allen Anregungsarten an der oberen Grenze der bei der Verwendung handelsüblicher Brauseköpfe und Auslaufarmaturen auftretenden Schalldruckpegel. Durch Variation des Anregungsortes und der Füllhöhe kann sowohl das beim Duschen entstehende Aufprallgeräusch des Wasserstrahls auf die Objekt- bzw. Wasseroberfläche, als auch das beim Befüllen einer Wanne entstehende Geräusch nachgebildet werden. Hierbei kann auf folgende Arten angeregt werden:

### KGN auf Sanitärobjekt (Wasserstrahl-Prallgeräusche)

Das KGN wird in einer Höhe von 50 cm über dem Prüfkörper angebracht und so justiert, dass der Wasserstrahl senkrecht von oben in ca. 10 cm Abstand vom Ablauf (Rand) auftrifft. Die Messung erfolgt bei geöffnetem Ablauf, so dass der Wasserstrahl auf die Objektoberfläche trifft.

### KGN als Wannenfüllarmatur (Wassereinlauf bei Badewannen)

Das KGN wird an der Stelle angebracht, an der sich der Auslauf einer handelsüblichen Wannenfüllarmatur befindet. Die Höhe des KGN über dem Wanneboden beträgt 50 cm und der Strahl zeigt senkrecht nach unten. Das KGN wird bei geschlossenem Ablauf solange betrieben, bis die Wanne gefüllt ist. Sollen die Abflussgeräusche gesondert betrachtet werden, kann eine zusätzliche Messung beim Entleeren der Wanne durchgeführt werden. Die Messung der Füllgeräusche mit dem KGN kann ergänzend zu den oben beschriebenen Wasserstrahl-Prallgeräuschen durchgeführt werden.

### Handelsübliche Brauseköpfe oder Auslaufarmaturen

Alternativ können an Stelle des KGN auch handelsübliche Brauseköpfe oder Auslaufarmaturen zur Anregung des Prüfobjektes verwendet werden. Der Brausekopf wird in einer Höhe von 100 cm über dem Sanitärobjekt angebracht und so justiert, dass der Wasserstrahl senkrecht von oben in ca. 10 cm Abstand vom Ablauf (Rand) auftrifft. Auf Grund der Vielzahl der im Handel erhältlichen Brauseköpfe und Armaturen und ihrer unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten ist hierbei allerdings keine allgemein gültige Aussage über den Installations-Schallpegel möglich.



Anregung durch Aggregate (nur bei Whirlwannen)

Das Prüfobjekt wird durch die eingebauten Aggregate (Pumpen, etc.) angeregt, wobei in der Regel verschiedene Betriebszustände möglich sind. Es wird der "lauteste Betriebszustand" bestimmt. Die Whirlwanne ist dabei bis ca. 5 cm unterhalb des Überlaufs mit Wasser gefüllt.

Allgemeine Angaben zur Messung

Um den Einfluss der Belastung des Sanitärobjektes durch eine Person zu berücksichtigen, werden alle Messungen (außer bei Whirlwannen und beim Wassereinfluss) mit einer statischen Vorlast durchgeführt. Dazu wird ein mit 60 l Wasser gefülltes Kunststofffass auf zwei mit Gummi unterlegten Mauersteinen auf die Objektfläche, in ca. 40 cm Abstand vom Mittelpunkt des Faßes zum Auftreffpunkt des KGN, gestellt. Das Gewicht der Last beträgt ca. 65 kg, die Aufstandsfläche ca. 2 x 200 cm<sup>2</sup>.

Die Zuleitung zum KGN erfolgt geräuscharm über einen flexiblen Schlauch. Die Ableitung des Abwassers erfolgt in der Regel geräuscharm über körperschallisolierte Rohre. Wodurch sichergestellt ist, dass mögliche Zu- und Abwassergeräusche keinen Einfluss auf die gemessenen Schalldruckpegel haben.

Bei stationären Geräuschen (z. B. KGN-Anregung) wird der Schalldruckpegel abweichend von DIN EN ISO 10052 an sechs im Messraum verteilten Punkten erfasst und räumlich und zeitlich gemittelt. Hierdurch wird die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messergebnisse verbessert, um den erhöhten Anforderungen an Prüfstandsmessungen Rechnung zu tragen. Der auf diese Weise ermittelte Wert  $L_{AFeq,n}$  wird als Installations-Schallpegel im Prüfstand herangezogen.

Bei zeitlich veränderlichen Geräuschen (z.B. WC-Spülung, KGN als Wannenfüllarmatur) werden 3 Vorgänge an jeweils einer Mikrofonposition gemessen und der Zeitverlauf des Schalldruckpegels während des Vorgangs aufgezeichnet.

Der im Prüfbericht angegebene Installations-Schallpegel  $L_{AFeq,n}$  wird nach Anhang F ermittelt. Bei stationäre Signalen (z.B. Wasserstrahl-Prallgeräusche mit dem Körperschall-Geräuschnormal - KGN), wird abweichend von DIN 4109-4 und DIN EN ISO 10052 nicht der Maximalwert ( $L_{AFmax,n}$ ) sondern der zeitlich und räumlich gemittelte Pegel ( $L_{AFeq,n}$ ) gemessen. Dies gewährleistet die Einhaltung der für Prüfstandsmessungen obligatorischen Reproduzierbarkeits- und Genauigkeitsanforderungen (u. a. durch die Möglichkeit zur Störgeräuschkorrektur), was bei Verwendung des Maximalpegels, der gemäß den oben genannten Normen für Messungen am Bau bestimmt ist, nicht realisierbar wäre. Aufgrund umfangreicher Erfahrungen ist davon auszugehen, dass die Differenz zwischen  $L_{AFmax,n}$  und  $L_{AFeq,n}$  im Normalfall maximal 2-3 dB beträgt.

Bei zeitlich veränderlichen Geräuschen (z. B. WC-Spülung) wird auch im Prüfstand der Maximalpegel gemessen. Die hierfür im Prüfbericht angegebene Messgröße  $L_{AFmax,n}$  entspricht dem Maximalpegel nach DIN 4109-4 und DIN EN ISO 10052.

## Auswertung der Messungen

### Stationäre Geräusche

Der gemessene Schalldruckpegel liegt als zeitlich und räumlich gemitteltes Terzspektrum im Frequenzbereich von 100 Hz bis 5 kHz vor (Zeitkonstante: Fast \*). Es wird zunächst eine Fremdgeräuschkorrektur durchgeführt. Anschließend wird das Messsignal auf eine äquivalente Schallabsorptionsfläche von  $A_0 = 10 \text{ m}^2$  normiert (Index  $n$ ) und A-bewertet:

$$(1) \quad L_{i,AFeq,n} = 10 \cdot \lg \left( 10^{\frac{L_{i,F}}{10}} - 10^{\frac{L_{i,F,GG}}{10}} \right) + 10 \cdot \lg \frac{A_i}{A_0} + k(A)_i \quad [\text{dB(A)}]$$

$L_{i,F}$  räumlich und zeitlich gemittelter Schalldruckpegel in der Terz  $i$  [dB]

$L_{i,F,GG}$  Fremdgeräuschpegel in der Terz  $i$  [dB]

$A_i = \frac{0,16 \cdot V}{T_i}$  Schallabsorptionsfläche des Messraums für die Terz  $i$  [ $\text{m}^2$ ]

$V$  Volumen des Messraums [ $\text{m}^3$ ]

$T_i$  Nachhallzeit des Messraums in der Terz  $i$  [s]

$k(A)_i$  A-Bewertung für die Terz  $i$  [dB]

Wenn der Abstand zwischen dem gemessenen Terzpegel und dem Fremdgeräuschpegel weniger als 3 dB beträgt, wird auf eine Fremdgeräuschkorrektur verzichtet. Stattdessen wird im Sinne einer Maximalabschätzung der gemessene Fremdgeräuschpegel verwendet. Der Gesamtschallpegel ergibt sich durch energetische Addition der Terzwerte:

$$(2) \quad L_{AFeq,n} = 10 \cdot \lg \left( \sum_{i=1}^{18} 10^{\frac{L_{i,AFeq,n}}{10}} \right) \quad [\text{dB(A)}]$$

wobei  $i$  die Nummer der Terzbänder von 100 Hz bis 5 kHz bezeichnet. Der berechnete Pegel  $L_{AFeq,n}$  entspricht dem Schallpegel, der in einem mäßig möblierten Empfangsraum unter sonst gleichen Bedingungen auftritt.

### Zeitlich veränderliche Geräusche

Das Messsignal besteht hier aus einer Folge von Terzspektren (Frequenzbereich 100 Hz bis 5 kHz) die mit einem Zeitabstand von 0,125 s nacheinander am selben Ort gemessen werden. Abgesehen davon, dass auf eine Fremdgeräuschkorrektur verzichtet wird, erfolgt die Auswertung in gleicher Weise wie bei stationären Geräuschen. Aus dem Zeitverlauf wird anschließend der Maximalwert ( $L_{AFmax,n}$ ) nach DIN 4109 und DIN EN ISO 10052 ermittelt.

\* Bei der Pegelbezeichnung von stationären Geräuschen ( $L_{AFeq,n}$ ) wird auf den für die Fastbewertung stehenden Index F häufig verzichtet. Um den Bezug zum Anforderungswert ( $L_{AFmax,n}$ ) in DIN 4109 aufrechtzuerhalten wird hier jedoch die vollständige Bezeichnung fortgeführt und der Index F mit angegeben.

## Aussagefähigkeit der Messergebnisse (DIN 4109)

### Übertragbarkeit der Messergebnisse auf andere Bausituationen

Die ermittelten Installations-Schallpegel hängen außer von den Eigenschaften der geprüften Installation noch von weiteren Einflussgrößen, wie z.B. den Montagebedingungen, der Bauausführung und der Anordnung von Sender- und Empfangsraum ab. Die im Prüfbericht angegebenen Werte gelten daher nur in Verbindung mit den baulichen Verhältnissen im Installationsprüfstand. Eine Übertragung der Werte auf andere Bauten ist nur dann möglich, wenn gleichartige bauliche Verhältnisse vorliegen und die Montagebedingungen übereinstimmen. Hierbei ist zu beachten, dass schon geringe Änderungen der Montagebedingungen, wie z.B. die Verwendung unterschiedlicher Befestigungselemente oder Dämmstoffe, unter Umständen große akustische Veränderungen bewirken können. Weiter ist beim Vergleich mit Anforderungen darauf zu achten, dass gleichzeitiger Betrieb von Sanitärinstallationen und mögliche Wechselwirkung unter den Sanitärkomponenten andere Ergebnisse zur Folge haben können. Gleiches gilt auch für Ausführungsmängel, die Körperschallbrücken verursachen.

### Nachweis von Schallschutzanforderungen

Die in DIN 4109 festgelegten Schallschutzanforderungen beziehen sich auf die Geräuschsituation in ausgeführten Bauten. Für die von Wasserinstallationen und anderen haustechnischen Anlagen hervorgerufenen Geräusche ist der maximale Schalldruckpegel  $L_{AFmax,n}$  (bzw.  $L_{AFeq,n}$  bei stationärer Geräuschanregung) die maßgebende Beurteilungsgröße. Der Installations-Schallpegel ist nach DIN 4109-4 und DIN EN ISO 10052 zu messen, wobei Geräuschspitzen, die bei manueller Betätigung entstehen, derzeit nicht berücksichtigt werden. Nach der aktuellen Fassung der DIN 4109 (Teil 1) gelten für den Installations-Schallpegel folgende Anforderungen:

Wohn- und Schlafräume:	$L_{AFmax,n} \leq 30 \text{ dB(A)}$
Unterrichts- und Arbeitsräume:	$L_{AFmax,n} \leq 35 \text{ dB(A)}$

Nach Beiblatt 2 zu DIN 4109 können Schalldruckpegelwerte die 5 dB(A) unter den oben aufgeführten Werten liegen, als Anforderungen für einen erhöhten Schallschutz herangezogen werden.

Die einzige Möglichkeit, um die Einhaltung der Schallschutzanforderungen bereits in der Planungsphase nachzuweisen, besteht - von Sonderfällen abgesehen - in der Durchführung einer Bauteil- oder System- Eignungsprüfung in einem Musterbau. Hierbei wird vorausgesetzt, dass der Musterbau und das geplante Gebäude gleichartig aufgebaut sind. Ist dies nicht der Fall, so muss zumindest gewährleistet sein, dass das geplante Gebäude - bezogen auf die Übertragung von Installationsgeräuschen - keine geringere Schalldämmung als der Musterbau aufweist.

Als Musterbau dient im vorliegenden Fall der Installationsprüfstand im Fraunhofer-Institut für Bauphysik. Der Installationsprüfstand entspricht hinsichtlich seiner schalltechnischen Eigenschaften einem üblichen Wohngebäude in Massivbauweise. Die in diesem Prüfstand ermittelten Installations-Schallpegel können daher direkt zum Nachweis der in DIN 4109-1 festgelegten Schallschutzanforderungen herangezogen werden, sofern die Übertragbarkeit der Messergebnisse gewährleistet ist (siehe oben). Da die Installation meist im Raum EG vorne angebracht wird, ist der Raum UG hinten bei üblicher Grundrissgestaltung als nächstgelegener schutzbedürftiger Raum anzusehen. Für die Einhaltung der Schallschutzanforderungen ist deshalb der in diesem Raum gemessene Installations-Schallpegel maßgebend.



**Prüfausrüstung und Geräte**

Bei den Messungen im Installationsprüfstand P12 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik kommen folgende Messgeräte zum Einsatz:

Art	Typ	Hersteller
Analysator <sup>*)</sup>	Soundbook_MK2_8L	Sinus Messtechnik
½"-Mikrofon-Set <sup>*)</sup>	46 AF (Kapsel: Typ 40 AF-Free Field; Vorverstärker: Typ 26 TK)	G.R.A.S
1"-Mikrofon-Set	40HF (Kapsel: Typ 40EH-LowNoise; Vorverstärker: Typ 26HF; Speisemodul: Typ 12HF)	G.R.A.S
1"-Mikrofon	4179	Bruel & Kjær
1"-Vorverstärker	2660	Bruel & Kjær
Mikrofon-Kalibrator <sup>*)</sup>	4231	Bruel & Kjær
Beschleunigungsaufnehmer	4371 und 4370	
Ladungsverstärker	Nexus 2692-A-014	Bruel & Kjær
Körperschall-Kalibrator	VC11	MMF
Verstärker	LBB 1935/20	Bosch Plena
Lautsprecher	MLS 82	Lanny
Vergleichsschallquelle	382	Rox
Norm-Trittschall-Hammerwerk	211	Norsonic

Alle Messgeräte unterliegen regelmäßig durchgeführten internen und externen Funktionskontrollen, sind kalibriert und geeicht<sup>\*)</sup>.