


caniveau de douche TistoLine Plan Standard 300, DN 50

Référence de l'article: 530103

GTIN: 4001636530103

Groupe de rabais: 5

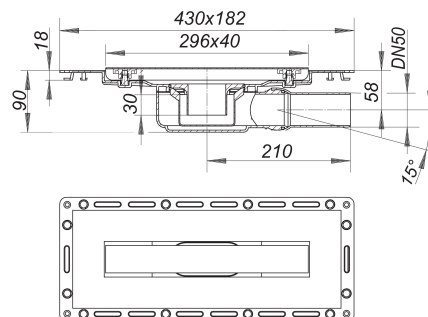

Description :

caniveau de douche TistoLine Plan Standard 300, DN 50
raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule réglable de 0 – 15 degrés

spécificités

- bride revêtue de non-tissé
- natte Tisto
- protection de construction
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- vis d'ajustement pour réglable en hauteur
- gabarit pour la pose de carrelage
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs
profil de recouvrement acier inox 1.4301, 300 x 40 mm, classe de charge K 3 (300 kg), pour des revêtements de sol de 2 à 12 mm (colle inclus)

Indications de commande pour les corps d'avaloir avec raccord d'écoulement en polypropylène :

Merci de commander également le manchon à coller en PVC (Réf. 691125) pour la connexion des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :