


## Listwa odpływowa TistoLine Standard 300, DN 50

Numer artykułu: 530264

GTIN: 4001636530264

Grupa rabatowa: 5

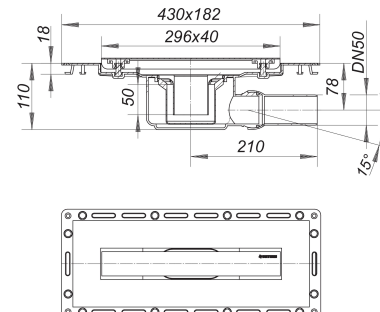

### Opis:

Listwa odpływowa TistoLine Standard 300, DN 50

króciec odpływowy: DN 50 boczny, z przegubem kulistym, przestawny w zakresie 0-15° wersja z: – kołnierzem laminowanym flizeliną – mankietem uszczelniającym Tisto – montażową pokrywą ochronną – syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – śrubami regulacyjnymi do regulacji wysokości – szablonem do precyzyjnego ułożenia płytek materiał: korpus wpustu: polipropylen o dużej udarności

pokrywa ze stali nierdzewnej 1.4301, 300 x 40 mm, klasa obciążenia K 3 (300 kg), pasująca do wykładzin podłogowych o grubości 2-12 mm (łącznie z klejem)

Also available with recessed cover and with connectors to suit PVC and HDPE pipe.

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Części zamienne:

523983 adjustable pedestals